


# ACOPLAMENTO RÍGIDO BI-PARTIDO DIN 116

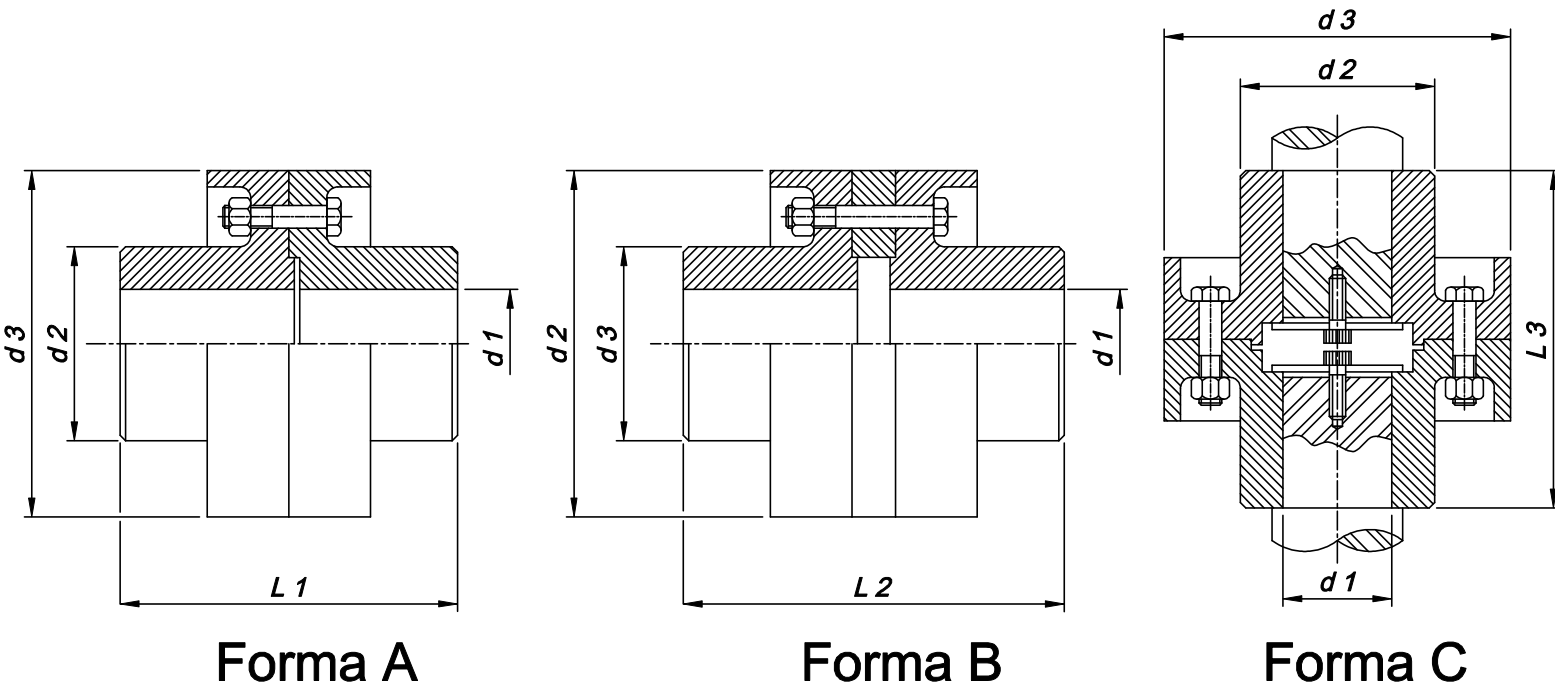

| Código do Produto |            |            | Tamanho | Momento Admissível (kgm) | Rotação Max (rpm) | Dimensões em mm |     |     |     |     |     | Pesos kg (Formas) |
|-------------------|------------|------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| A                 | B          | C          |         |                          |                   | L 1             | L 2 | L 3 | d 1 | d 2 | d 3 | A                 |
| 16-A-035-0        | 16-B-035-0 | 16-C-035-0 | 35      | 15,3                     | 2000              | 121             | 130 | 141 | 35  | 72  | 140 | 6,3               |
| 16-A-040-0        | 16-B-040-0 | 16-C-040-0 | 40      | 24,1                     | 2000              | 121             | 130 | 141 | 40  | 72  | 140 | 6,0               |
| 16-A-045-0        | 16-B-045-0 | 16-C-045-0 | 45      | 36,2                     | 1900              | 141             | 150 | 169 | 45  | 95  | 160 | 10,4              |
| 16-A-050-0        | 16-B-050-0 | 16-C-050-0 | 50      | 52,5                     | 1900              | 141             | 150 | 169 | 50  | 95  | 160 | 10,0              |
| 16-A-055-0        | 16-B-055-0 | 16-C-055-0 | 55      | 74,4                     | 1800              | 171             | 180 | 203 | 65  | 110 | 180 | 14,9              |
| 16-A-060-0        | 16-B-060-0 | 16-C-060-0 | 60      | 99,4                     | 1800              | 171             | 180 | 203 | 70  | 110 | 180 | 14,3              |
| 16-A-080-0        | 16-B-080-0 | 16-C-080-0 | 80      | 270,3                    | 1600              | 221             | 230 | 261 | 80  | 145 | 224 | 29,2              |
| 16-A-090-0        | 16-B-090-0 | 16-C-090-0 | 90      | 420,1                    | 1500              | 241             | 250 | 281 | 90  | 164 | 250 | 42,6              |
| 16-A-100-0        | 16-B-100-0 | 16-C-100-0 | 100     | 591,4                    | 1400              | 261             | 270 | 301 | 100 | 180 | 280 | 54,7              |
| 16-A-110-0        | 16-B-110-0 | 16-C-110-0 | 110     | 841,3                    | 1320              | 281             | 290 | 329 | 110 | 200 | 300 | 70,7              |

Diâmetro d1 forma A e B tolerância ISO N7, para forma C tolerância ISO H7  
Rasgo da chaveta conforme Norma DIN 6885/1