


# CONEXÃO DE TRANSIÇÃO AÇO - PE COM ROSCA MACHO

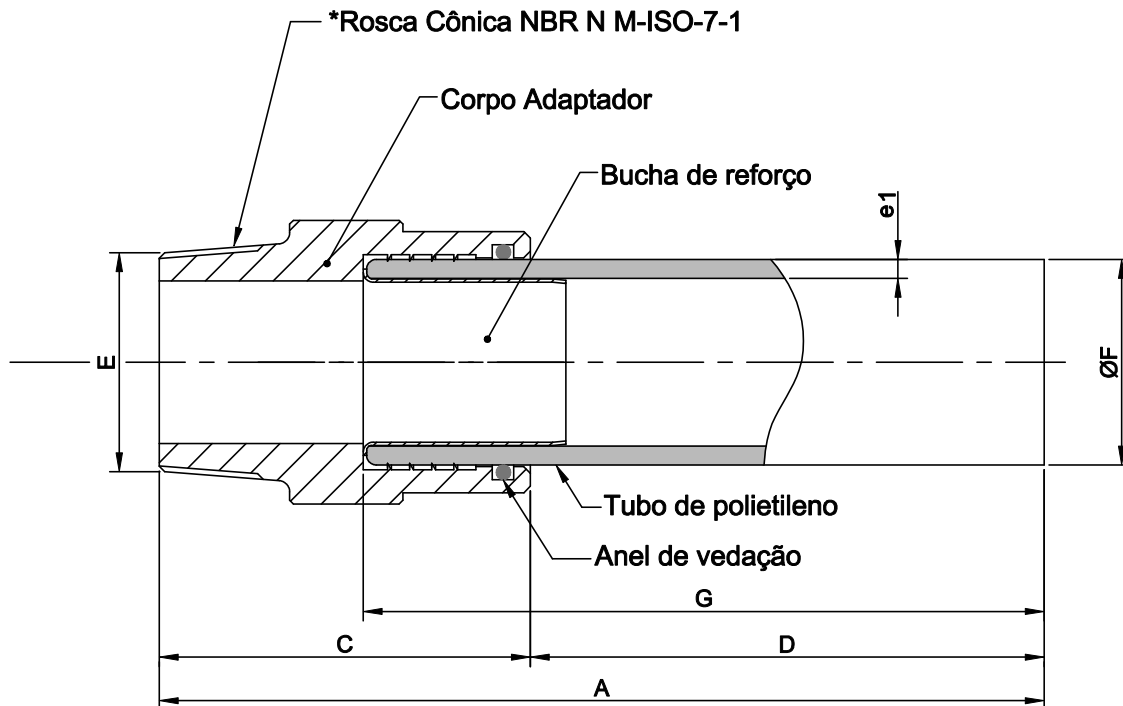

\* Podem ser fabricados com rosca NPT ANSI / ASME B1.20.1

CÓDIGO DO PRODUTO	DN		A (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE Rosca	PE - SDR 11		G (mm)	Peso (kg)
	Metal	PE					ØF	e1		
30-1520-0	1/2"	20	260	60	200	1/2"	20	2.3	232	0,3
30-1520-1	1/2"	20	260	60	200	1/2"	20	2.3	232	0,3
30-1520-2	1/2"	20	560	60	500	1/2"	20	2.3	532	0,3
30-1525-0	1/2"	25	267	63	204	1/2"	25	2.3	238	0,3
30-2025-0	3/4"	25	267	63	204	3/4"	25	2.3	238	0,3
30-2032-0	3/4"	32	267	67	200	3/4"	32	3.0	237	0,4
30-2520-0	1"	20	360	60	200	1"	20	2.3	232	0,3
30-2520-1	1"	20	194	60	134	1"	20	2.3	166	0,3
30-2532-0	1"	32	270	70	200	1"	32	3.0	237	0,4
30-2532-1	1"	32	200	70	130	1"	32	3.0	167	0,4
30-3040-0	1 1/4"	40	270	70	200	1 1/4"	40	3.7	238	0,6
30-3040-1	1 1/4"	40	170	70	100	1 1/4"	40	3.7	138	0,6
30-4050-0	1 1/2"	50	280	80	200	1 1/2"	50	4.6	243	0,9
30-5063-0	2"	63	284	84	200	2"	63	5.8	243	1,3
30-5063-1	2"	63	184	84	100	2"	63	5.8	143	1,3