
Tecnologia gerando produtos de qualidade

Produtos e soluções para indústrias, saneamento e transmissão de potência mecânica.

DADOS TÉCNICOS

ACOPLAMENTO RÍGIDO BI-PARTIDO DIN 116

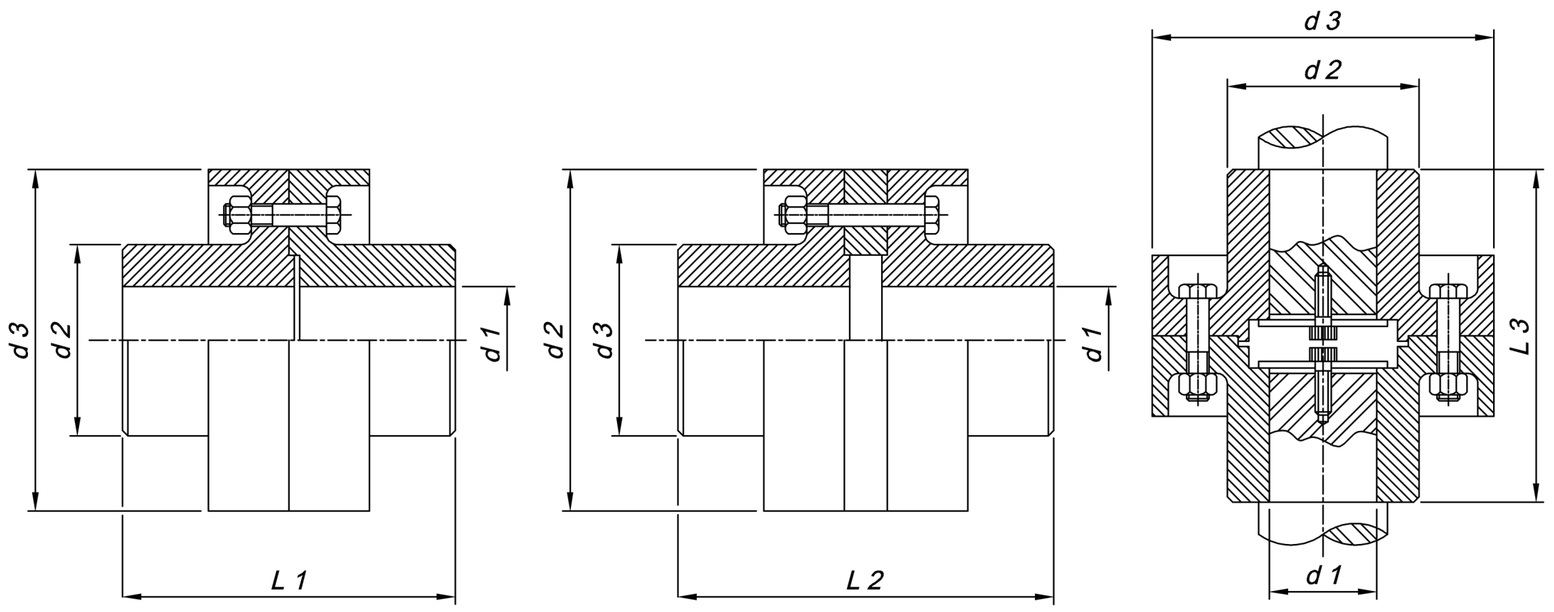

Forma A | Forma B | Forma C

Código do Produto			Tamanho	Momento Admissível (kgm)	Rotação Max (rpm)	Dimensões em mm						Pesos kg (Formas)
A	B	C				L 1	L 2	L 3	d 1	d 2	d 3	A
16-A-035-0	16-B-035-0	16-C-035-0	35	15,3	2000	121	130	141	35	72	140	6,3
16-A-040-0	16-B-040-0	16-C-040-0	40	24,1	2000	121	130	141	40	72	140	6,0
16-A-045-0	16-B-045-0	16-C-045-0	45	36,2	1900	141	150	169	45	95	160	10,4
16-A-050-0	16-B-050-0	16-C-050-0	50	52,5	1900	141	150	169	50	95	160	10,0
16-A-055-0	16-B-055-0	16-C-055-0	55	74,4	1800	171	180	203	65	110	180	14,9
16-A-060-0	16-B-060-0	16-C-060-0	60	99,4	1800	171	180	203	70	110	180	14,3
16-A-080-0	16-B-080-0	16-C-080-0	80	270,3	1600	221	230	261	80	145	224	29,2
16-A-090-0	16-B-090-0	16-C-090-0	90	420,1	1500	241	250	281	90	164	250	42,6
16-A-100-0	16-B-100-0	16-C-100-0	100	591,4	1400	261	270	301	100	180	280	54,7
16-A-110-0	16-B-110-0	16-C-110-0	110	841,3	1320	281	290	329	110	200	300	70,7

Diâmetro d1 forma A e B tolerância ISO N7, para forma C tolerância ISO H7
Rasgo da chaveta conforme Norma DIN 6885/1

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS CONFORME ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

ESCRITÓRIO E FÁBRICA

Estrada Turística do Morro do Saboó, 10.501 – Saboó, São Roque – SP, 18132-680

Telefone: (11) 4717-9377 | E-mail:
vendas@invel.ind.br