


DADOS TÉCNICOS

EMBREAGEM VICFLEX EZX

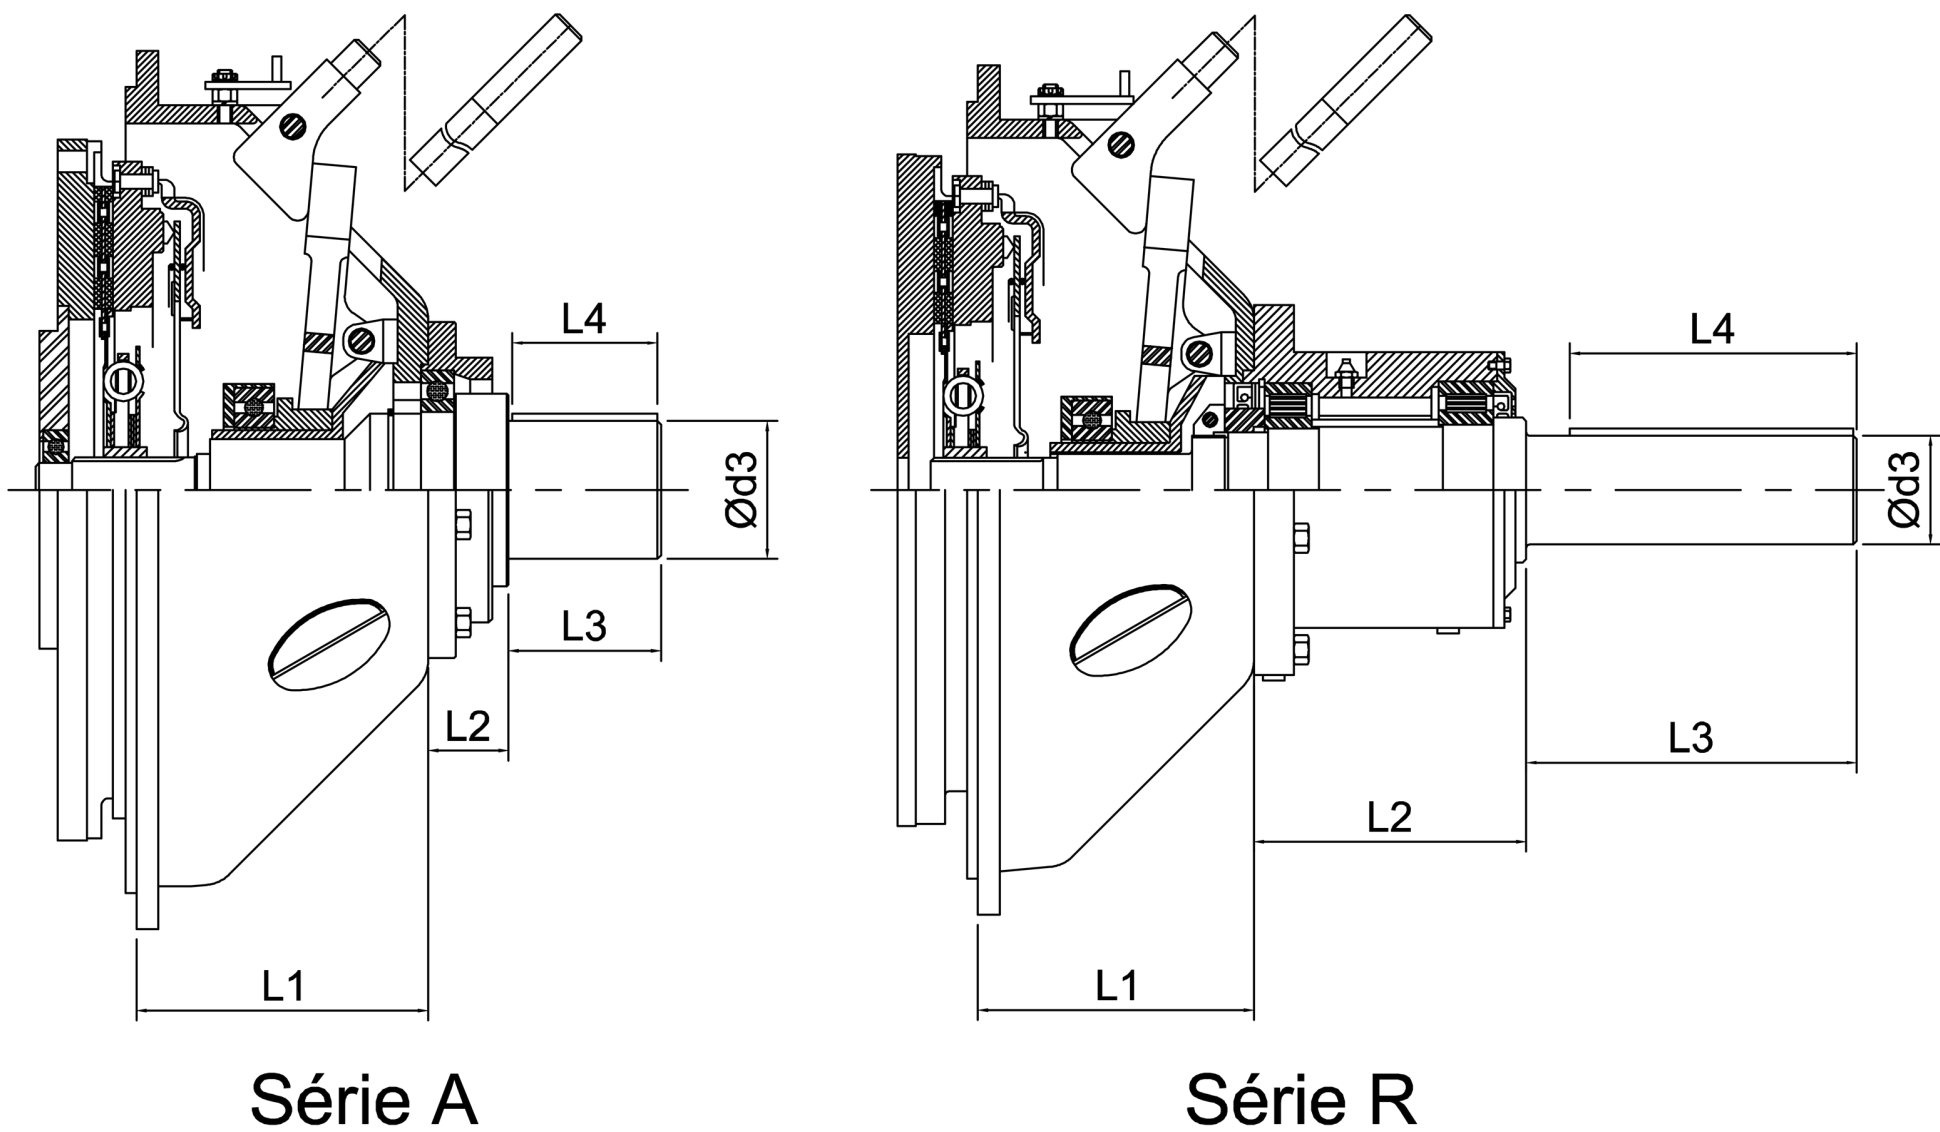

Tamanho	Série	Modelo	Flange do Volante SAE J620d	Torque Max. (Nm)	Rotação Máxima rpm	Carcaça da Embreagem SAE J617a	Dimensões								Peso Total (Kg)			
							L1	L2	d3	L3	b	h	L4					
6	A	R	180	6 1/2	200	6500	6	93	93	35 112	38	38	55 80	10 10	8	8	45 70	20 22
8	A	R	210	8	200	6500	4 - 5	93	93	35 112	50 50	55 80	14 14	9	9	45 70	25 27	
11	AX RX	305	11 1/2	550	3500	1 - 2 - 3	41 141	37	94	55	55	80 163	16 16	10 10	70 140	51 58		
11	AX RX	330	11 1/2	700	2900	1 - 2 - 3	167 167 167	50 143 223	55	55	80	80	16 16 22	10 10 14	70 140 172	73 93 100		
14	AX RX	380	14	900	2800	1	238 238	32 118	75	76	95 215	20 19	12 19	85 200	126 151			
14	AX RX	420	14	1600	2700	0 - 1 - 2	238 238	32 118	75	76	95 215	20 19	12 19	85 200	135 155			
14	RX	430	14	2000	2500	0 - 1	238	118	100	254	28	16	240	160				

As medidas b e h referenciam a largura e a altura da chaveta.

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS CONFORME ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

ESCRITÓRIO E FÁBRICA

Estrada Turística do Morro do Saboó, 10.501 – Saboó, São Roque – SP, 18132-680

Telefone: (11) 4717-9377 | E-mail:
vendas@invel.ind.br