
Tecnologia gerando produtos de qualidade

Produtos e soluções para indústrias, saneamento e transmissão de potência mecânica.

DADOS TÉCNICOS

ACOPLAMENTO ELÁSTICO VICFLEX MV EAD

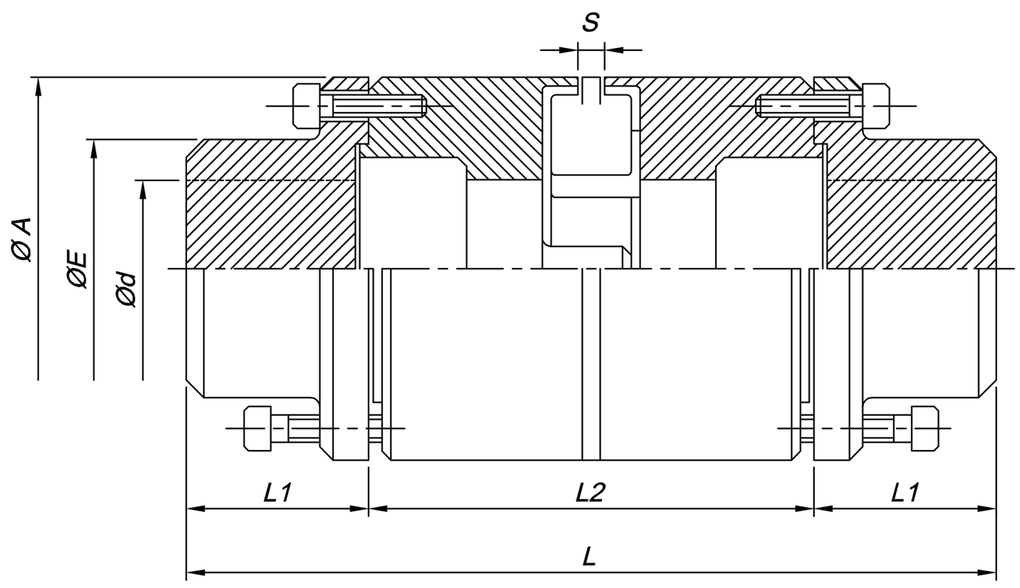

Código	Tamanho	Torque Max (B) (Nm)	Torque Max (P) (Nm)	Rotação (RPM) Max	Dimensões (mm)							Momento de Inércia (Kgm2)	Desalinhamentos Admissíveis			Peso Total (kg)
					Ø d Max	A	E	L	L1	L2	S		Axial (mm)	Radial (mm)	Angular (°)	
4-30 EAD-0	30	93	172	12.500	33	75	50	180	40	100	5	0,0017	0,5	0,4	0,5	3,6
4-30 EAD-1								220		140		0,0018				4,3
4-30 EAD-2								130		130		0,0018				4,1
4-40 EAD-0	40	190	283	10.000	43	90	63	180	40	100	6	0,0037	0,7	0,4	0,5	5,2
4-40 EAD-1								220		140		0,0040				6,4
4-50 EAD-0	50	298	468	8.500	50	110	72	202	51	100	6	0,0058	0,7	0,6	0,5	6,0
4-50 EAD-1								242		140		0,0080				8,5
4-60 EAD-0	60	478	667	7.000	60	130	90	214	57	100	7	0,0139	1,0	0,6	1,0	10,1
4-60 EAD-1								254		140		0,0141				13,0
4-60 EAD-2								274		160		0,0146				15,4
4-70 EAD-0	70	746	1094	6.000	70	150	105	267	63,5	140	7	0,0430	1,0	0,8	1,0	21,6
4-70 EAD-1								287		160		0,0450				23,2
4-70 EAD-2								307		180		0,0470				24,7
4-70 EAD-4								227		100		0,0427				18,5
4-80 EAD-0	80	1173	1762	5.000	80	180	120	292	76	140	7	0,0770	1,0	0,8	1,0	31,9
4-80 EAD-1								312		160		0,0790				34,1
4-80 EAD-2								332		180		0,0810				36,3
4-80 EAD-3								372		220		0,0840				29,6
4-80 EAD-4								272		120		0,0760				25,7
4-80 EAD-5								237		85		0,0740				27,4
4-80 EAD-6								252		100		0,0750				27,4
4-90 EAD-0	90	1965	2834	4.500	90	210	135	357	98,5	160	9	0,1380	1,2	1,0	1,0	50,9
4-90 EAD-1								377		180		0,1400				53,9
4-90 EAD-2								417		220		0,2300				60,0
4-90 EAD-3								297		100		0,2365				41,8
4-90 EAD-4								337		140		0,1365				47,8
4-90 EAD-5								347		150		0,1370				49,3
4-90 EAD-6								397		200		0,2260				56,9
4-100 EAD-0	100	2959	4432	3.800	100	240	150	380	110	160	9	0,3600	1,2	1,0	1,0	67,0
4-100 EAD-1								400		180		0,4800				70,9
4-100 EAD-3								320		100		0,3100				55,1
4-100 EAD-4								360		140		0,3400				63,0

(B) Elementos Elástico em Borracha (P) Elementos Elástico em Poliuretano

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS CONFORME ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

ESCRITÓRIO E FÁBRICA

Estrada Turística do Morro do Saboó, 10.501 – Saboó, São Roque – SP, 18132-680

Telefone: (11) 4717-9377 | E-mail:
vendas@invel.ind.br