


DADOS TÉCNICOS

ACOPLAMENTO ELÁSTICO VICFLEX MV EE

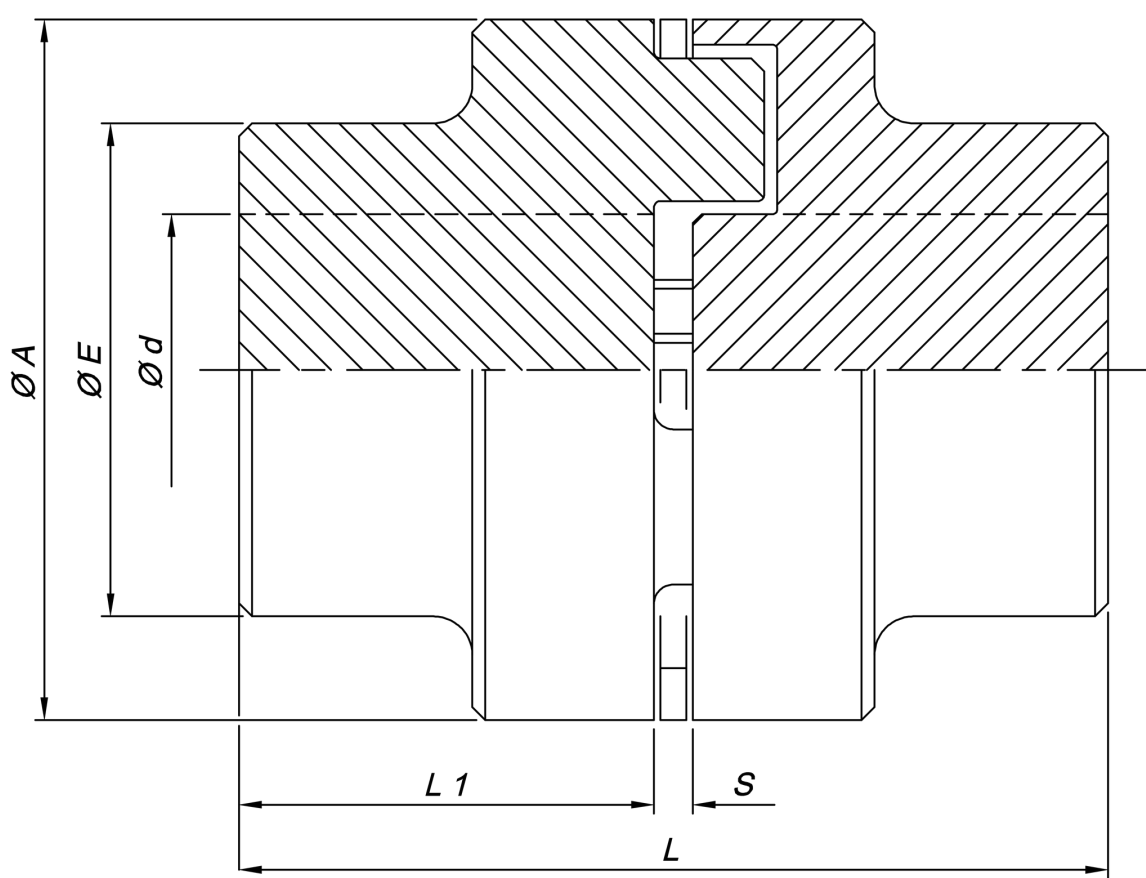

Código do Produto	Tamanho	Torque Máx (B) (Nm)	Torque Máx (P) (Nm)	Rotação Max (rpm)	DIMENSÕES (mm)						Momento de Inércia (kgm ²)	Desalinhamento Admissível			Peso Total (kg)
					d máx	A	E	L	L 1	S		Axial (mm)	Radial (mm)	Angular (mm)	
4-10EE-0	10	18	26	16500	14	38	28	54	26	2	0,0001	0,5	0,2	0,5	0,25
4-20EE-0	20	39	63	14000	28	55	42	66	32	2	0,0003	0,5	0,2	0,5	0,60
4-30EE-0	30	93	172	12500	33	75	50	86	42	2	0,0017	0,5	0,4	0,5	1,50
4-40EE-0	40	190	283	10000	43	90	63	100	48,5	3	0,0019	0,7	0,4	0,5	2,50
4-50EE-0	50	298	468	8500	50	110	72	123	60	3	0,0049	0,7	0,6	0,5	4,10
4-60EE-0	60	478	667	7000	60	130	84	146	71	4	0,0119	1,0	0,6	1,0	6,30
4-70EE-0	70	746	1094	6000	70	150	97	162	79	4	0,0206	1,0	0,8	1,0	9,90
4-80EE-0	80	1173	1762	5000	80	180	114	182	89	4	0,0471	1,0	0,8	1,0	17,40
4-90EE-0	90	1965	2834	4500	90	210	128	204	100	4	0,0907	1,2	1,0	1,0	26,00
4-100EE-0	100	2959	4432	3800	100	240	150	242	119	4	0,1848	1,2	1,0	1,0	41,50
(B) Elemento Elástico em Borracha (P) Elemento Elástico em Poliuretano															

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS CONFORME ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

ESCRITÓRIO E FÁBRICA

Estrada Turística do Morro do Saboó, 10.501 – Saboó, São Roque – SP, 18132-680

Telefone: (11) 4717-9377 | E-mail:
vendas@invel.ind.br