


DADOS TÉCNICOS

ACOPLAMENTO ELÁSTICO VICFLEX MV FE

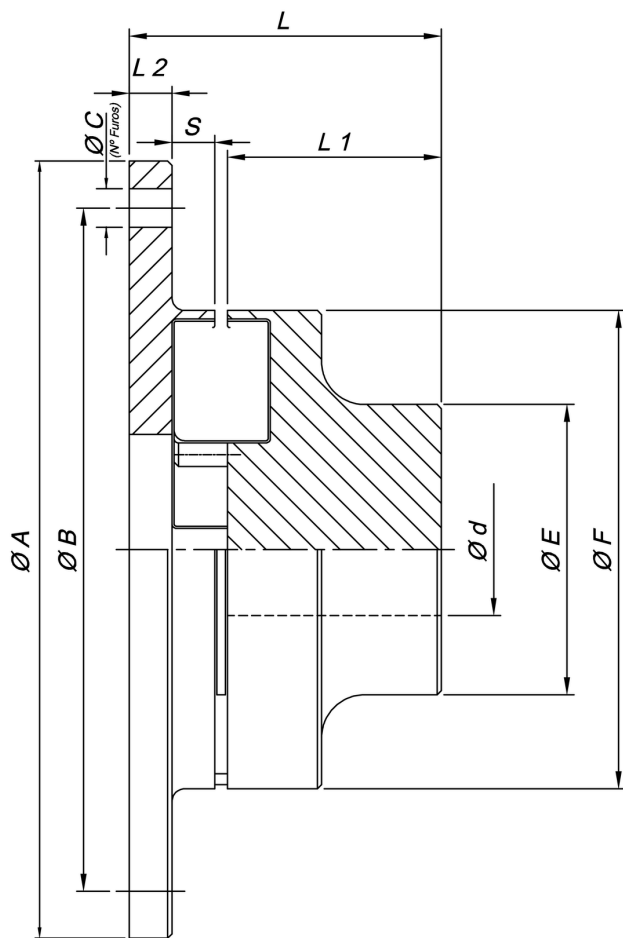

Código do Produto	Tamanho	DIMENSÕES										Desalinhamento Admissível			Peso Total (kg)
		d máx	A	B	C	E	F	L	L 1	L 2	S	Axial (mm)	Radial (mm)	Angular (mm)	
4- 50FE- 1	50	50	182	160	9 (3)	72	110	73	50	10	3	0,7	0,6	0,5	4,3
4- 50FE- 2	50	50	144	128	9 (6)	72	110	73	50	10	3	0,7	0,6	0,5	3,6
4- 50FE- 3	50	48	241,3	222,3	9 (8)	72	110	83	60	10	3	0,7	0,6	0,5	5,4
4- 50FE- 4	50	35	241,3	222,3	9 (8)	72	110	83	60	10	3	0,7	0,6	0,5	5,8
4- 50FE- 6	50	50	234,95	218	9 (8)	72	110	68	45	10	3	0,7	0,6	0,5	5,6
4- 50FE- 7	50	50	215,9	200	9 (6)	115	110	73	50	10	3	0,7	0,6	0,5	4,9
4- 50FE- 8	50	32	241,3	222,3	9 (8)	84	110	83	60	10	3	0,7	0,6	0,5	5,9
4- 50FE- 10	50	50	241,3	222,3	9 (8)	84	110	83	60	10	3	0,7	0,6	0,5	6,2
4- 60FE- 3	60	60	130	105	10,5(6)	84	130	100	71	9,5	4	1,0	0,6	1,0	5,8
4- 60FE- 4	60	60	136,5	101,6	11 (6)	84	130	100	71	13,0	4	1,0	0,6	1,0	5,7
4- 60FE- 7	60	60	136,5	101,6	11 (3)	115	130	54,5	25,5	13,0	4	1,0	0,6	1,0	3,6
4- 60FE- 8	60	60	182	160	13 (3)	84	130	122,5	71	25	4	1,0	0,6	1,0	8,4
4- 60FE- 9	60	48	202	174,4	12,8(6)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	6,4
4- 60FE- 10	60	48	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8
4- 60FE- 11	60	38	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	8,1
4- 60FE- 12	60	35	241,3	222,3	9 (8)	84	130	97	71	13	4	1,0	0,6	1,0	8,2
4- 60FE- 13	60	48	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8
4- 60FE- 14	60	32	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	8,2
4- 60FE- 16	60	60	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,3
4- 60FE- 17	60	38	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	8,1
4- 60FE- 18	60	35	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	8,1
4- 60FE- 19	60	48	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8
4- 60FE- 20	60	42	241,3	222,3	9 (8)	84	130	86	60	13	4	1,0	0,6	1,0	7,6
4- 60FE- 21	60	60	215,9	200	9,5 (6)	84	130	86	60	13	4	1,0	0,6	1,0	7,2
4- 60FE- 22	60	60	241,3	222,3	9 (8)	84	130	95	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8
4- 60FE- 23	60	60	314,4	295,3	11 (8)	84	130	97	71	13	4	1,0	0,6	1,0	8,6
4- 60FE- 24	60	32	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS CONFORME ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

ESCRITÓRIO E FÁBRICA

Estrada Turística do Morro do Saboó, 10.501 – Saboó, São Roque – SP, 18132-680

Telefone: (11) 4717-9377 | E-mail:
vendas@invel.ind.br