


DADOS TÉCNICOS

VÁLVULA MACHO INVEL

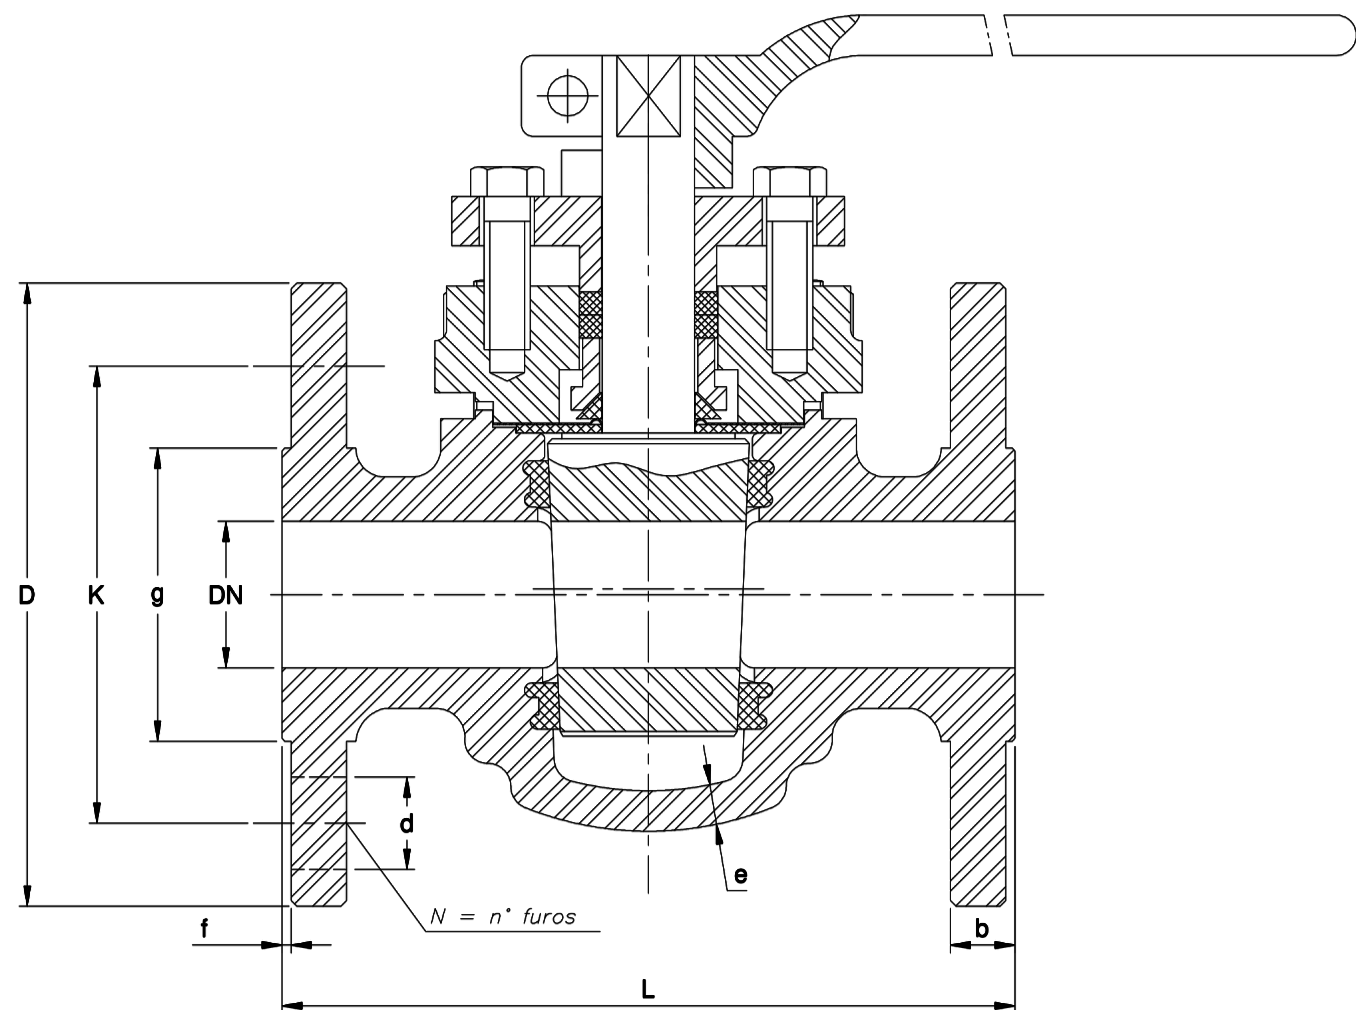


Válvula Macho 150 lbs/pol²

Dimensões em (mm)											
DN	L	D	g	K	b	f	e	d	N	I	M
1/2"	108,0	88,9	34,9	60,4	9,6	1,6	5,0	16,0	4	68,2	36
3/4"	117,5	98,5	42,8	69,9	10,5	1,6	5,0	16,0	4	90,0	36
1"	127,5	108,0	50,8	79,3	11,2	1,6	5,0	16,0	4	117,0	48
1 1/4"							5,0			139,7	65
1 1/2"	165,1	127,0	73,0	98,5	14,3	1,6	5,0	16,0	4	139,7	65
2"	177,8	152,4	92,0	120,7	15,9	1,6	6,0	19,0	4	165,1	81
2 1/2"	190,5	177,8	104,8	139,7	17,5	1,6	6,0	19,0	4		
3"	203,2	190,5	127,0	152,4	19,1	1,6	6,0	19,0	4		
4"	228,6	228,6	157,2	190,5	23,9	1,6	6,5	19,0	8		
6"	266,7	279,4	215,9	241,3	25,4	1,6	7,5	22,2	8		
8"	292,1	342,9	269,9	296,5	28,5	1,6	8,0	22,2	8		
10"	330,2	406,4	232,9	362,0	30,3	1,6	10,0	25,4	12		
12"	355,6	482,6	381,0	431,0	31,8	1,6	12,0	25,4	12		


Válvula Macho 300 lbs/pol²

Dimensões em (mm)											
DN	L	D	g	K	b	f	e	d	N	I	M
1/2"	139,7	93,5	34,9	66,6	14,2	1,6	5,0	16,0	4	86,2	36
3/4"	152,4	117,4	42,8	82,6	15,8	1,6	5,0	19,0	4	90,0	36
1"	165,1	124,0	50,8	88,9	17,5	1,6	5,0	19,0	4	117,0	48
1 1/4"							5,0			139,7	65
1 1/2"	190,5	155,5	73,0	114,3	20,6	1,6	5,0	22,2	4	139,7	65
2"	215,9	165,1	92,0	127,0	22,4	1,6	6,5	19,0	8	165,1	81
2 1/2"	241,3	190,5	104,8	149,2	25,4	1,6	6,5	22,2	8		
3"	282,6	209,6	127,0	168,3	28,5	1,6	7,5	22,2	8		
4"	304,8	254,0	157,2	200,2	31,8	1,6	8,0	22,2	8		
6"	403,4	317,5	215,9	270,0	36,6	1,6	10,0	22,2	12		
8"	419,1	381,0	269,9	330,2	41,2	1,6	12,0	25,4	12		

ENCAIXE PARA SOLDA

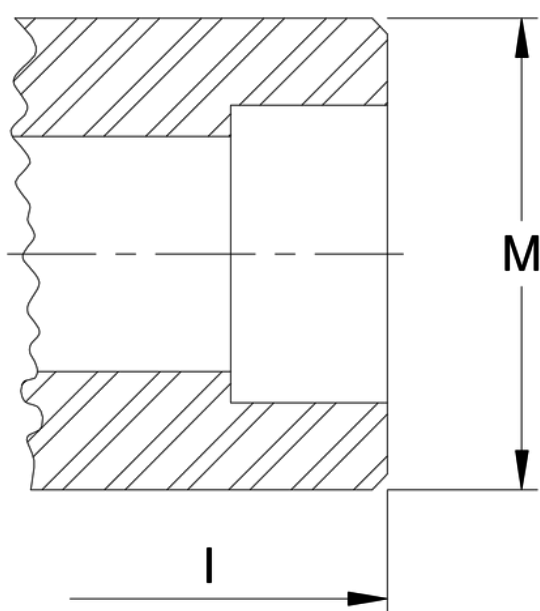

ROSCA BSP / NPT

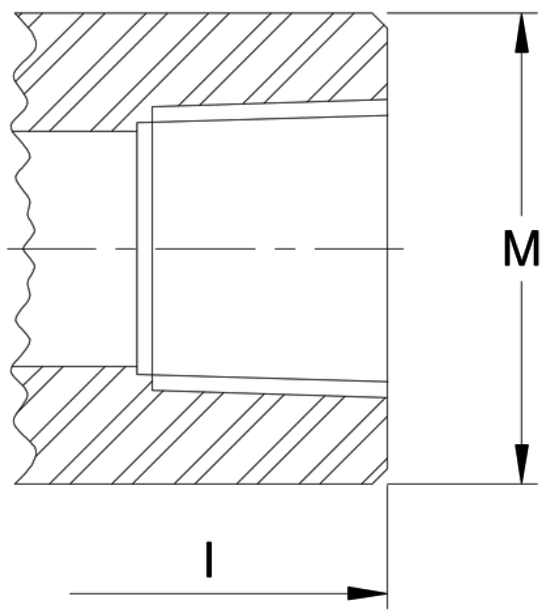

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS CONFORME ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

ESCRITÓRIO E FÁBRICA

Estrada Turística do Morro do Saboó, 10.501 – Saboó, São Roque – SP, 18132-680

Telefone: (11) 4717-9377 | E-mail:
vendas@invel.ind.br