


DADOS TÉCNICOS

ACOPLAMENTO ELÁSTICO VICFLEX MV FE

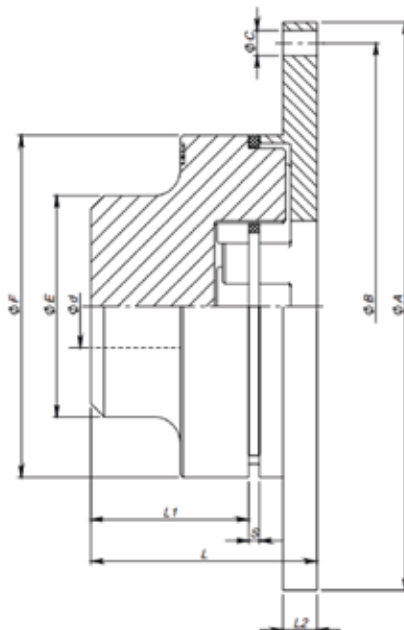

Código do Produto	Tamanho	Torque Máx (B) (Nm)	Torque Máx (P) (Nm)	Rotação Máx (B) (Rpm)	DIMENSÕES										Desalinhamento Admissível			Peso Total (kg)	
					Flange SAE J620	d max.	A	B	C	E	F	L	L1	L2	S	Axial (mm)	Radial (mm)		Angular (mm)
4-50FE-1	50	298	468	8500	-	50	182	160	9 (3)	72	110	73	50	10	3	0,7	0,6	0,5	4,3
4-50FE-2					-	50	144	128	9 (6)	72	110	73	50	10	3	0,7	0,6	0,5	3,6
4-50FE-3					7.1/2"	48	241,3	222,3	9 (8)	72	110	83	60	10	3	0,7	0,6	0,5	5,4
4-50FE-4						35	241,3	222,3	9 (8)	72	110	83	60	10	3	0,7	0,6	0,5	5,8
4-50FE-6					-	50	234,9	218	9 (8)	72	110	68	45	10	3	0,7	0,6	0,5	5,6
4-50FE-7					6.1/2"	50	215,9	200	9 (6)	115	110	73	50	10	3	0,7	0,6	0,5	4,9
4-50FE-8					7.1/2"	32	241,3	222,3	9 (8)	84	110	83	60	10	3	0,7	0,6	0,5	5,9
4-50FE-10						50	241,3	222,3	9 (8)	84	110	83	60	10	3	0,7	0,6	0,5	6,2
4-60FE-3	60	478	667	7000	-	60	130	105	10,5(6)	84	130	100	71	9,5	4	1,0	0,6	1,0	5,8
4-60FE-4					-	60	136,5	101,6	11 (6)	84	130	100	71	13,0	4	1,0	0,6	1,0	5,7
4-60FE-7					-	60	136,5	101,6	11 (3)	115	130	54,5	25,5	13,0	4	1,0	0,6	1,0	3,6
4-60FE-8					-	60	182	160	13 (3)	84	130	122,5	71	25	4	1,0	0,6	1,0	8,4
4-60FE-9					-	48	202	174,4	12,8(6)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	6,4
4-60FE-10					7.1/2"	48	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8
4-60FE-11						38	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	8,1
4-60FE-12						35	241,3	222,3	9 (8)	84	130	97	71	13	4	1,0	0,6	1,0	8,2
4-60FE-13						48	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8
4-60FE-14						32	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	8,2
4-60FE-16						60	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,3
4-60FE-17						38	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	8,1
4-60FE-18						35	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	8,1
4-60FE-19						48	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8
4-60FE-20						42	241,3	222,3	9 (8)	84	130	86	60	13	4	1,0	0,6	1,0	7,6
4-60FE-21					6.1/2"	60	215,9	200	9,5(6)	84	130	86	60	13	4	1,0	0,6	1,0	7,2
4-60FE-22					7.1/2"	60	241,3	222,3	9 (8)	84	130	95	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8
4-60FE-23					10"	60	314,4	295,3	11 (8)	84	130	97	71	13	4	1,0	0,6	1,0	8,6
4-60FE-24					7.1/2"	32	241,3	222,3	9 (8)	84	130	96	70	13	4	1,0	0,6	1,0	7,8

(B) Elemento Elástico em Borracha / (P) Elemento Elástico em Poliuretano

(B) Elemento Elástico em Borracha / (P) Elemento Elástico em Poliuretano

Revisão: 04/02/2025

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS CONFORME ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

ESCRITÓRIO E FÁBRICA

Estrada Turística do Morro do Saboó, 10.501 - São Roque - SP

Telefone: +55 (11) 4717-9377 | Email: vendas@invel.ind.br